



STL DOMINO

18 W Sıva üstü Tekli Modül Lineer LED Armatür

Sipariş Kodu : 3115995
Ürün Kodu : STL 017U 40OD00 2K0 100TK3I LN3XDM 20



Ürün Bilgisi


Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 7047 boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde ve alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: 20° yüksek verimlilikte reflektör
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva üstü, sarkıt
Işık Kaynağı	: Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 18.4 W
Armatür Lümeni	: 2097.8 lm
Armatür Verimliliği	: 113.9 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 525 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >70

Fotometrik Eğri

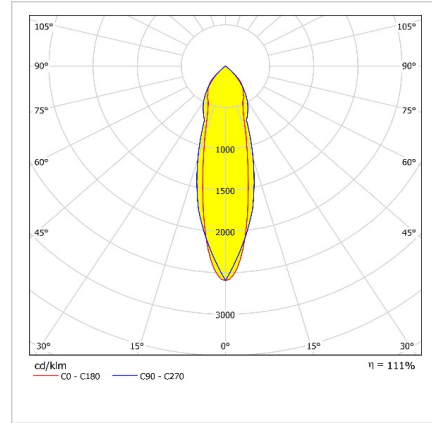

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+40 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @Ta= 40 °C


Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
ACK Uyumluluğu	: Yok
DALI Uyumluluğu	: Var
Renk Seçeneği	: RAL 9005
Açı Seçenekleri	: 45° , 60°

STL DOMİNO

18 W Sıva Üstü Tekli Modül Lineer LED Armatür

3115995 STL 017U 40OD00 2K0 100TK3I LN3XDM 20

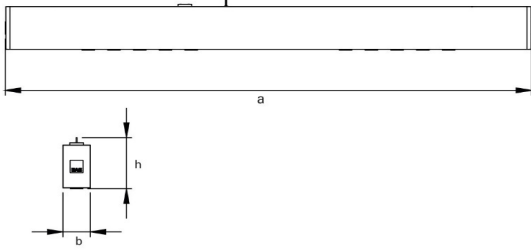

Uzunluk Ölçüleri (mm)


	a	b	h
Tekli Modül	1020.5	53	88.7
Başlangıç Modülü	1060.2	53	88.7
Sonlandırma Modülü	1060.2	53	88.7
Ara boy Modülü	1050.2	53	88.7



Ağırlık (Kg)

Standart 2,8

Uygulama Düzeni

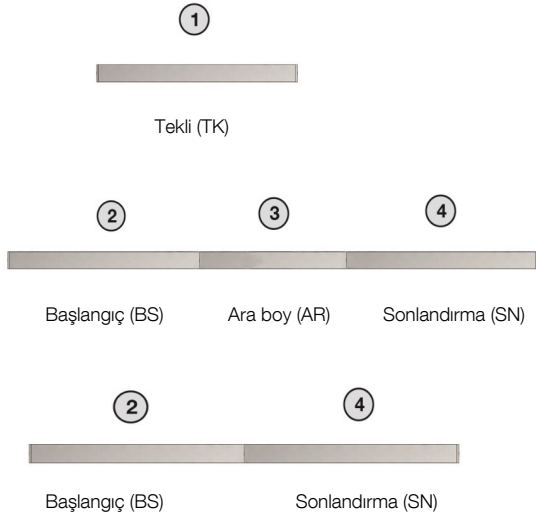

1
Sipariş Kodu : 3115995
Ürün Kodu : STL 018U 40OD00 2K0
100TK3I LN3XDM 20
Modül Modeli : Tekli (TK)

3
Sipariş Kodu : 3115992
Ürün Kodu : STL 018U 40OD00 2K0
100AR3I LN3XDM 20
Modül Modeli : Ara boy (AR)

2
Sipariş Kodu : 3115993
Ürün Kodu : STL 018U 40OD00 2K0
100BS3I LN3XDM 20
Modül Modeli : Başlangıç (BS)

4
Sipariş Kodu : 3115994
Ürün Kodu : STL 018U 40OD00 2K0
100SN3I LN3XDM 20
Modül Modeli : Sonlandırma (SN)

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 13.12.2017