



T-BAR

8 W Cephe Detay LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3115334
Ürün Kodu : TBA 008G 40SD00 949 100

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: PC profil ve kapak
Difüzör	: Şeffaf difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Gizli aydınlatma
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 8,2 W
Armatür Lümeni	: 949.3 lm
Armatür Verimliliği	: 115.7 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >70

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+45 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK08
Led Ömrü - L70	: > 52.000 saat @Ta= 45 °C



Fotometrik Eğri

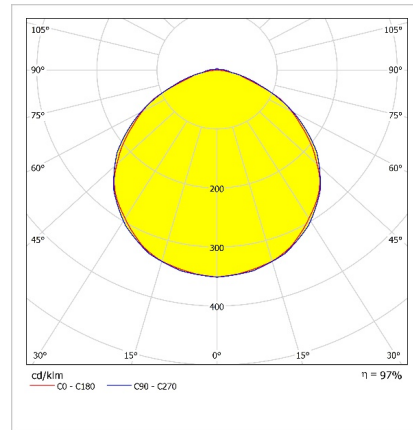


Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı : 3000K, 5700K, kırmızı, yeşil, mavi, amber

T-BAR

8 W Cephe Detay LED Aydınlatma Armatürü

3115334 TBA 008G 40SD00 949 100

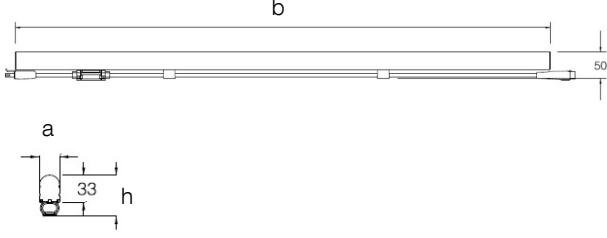

Uzunluk Ölçüleri (mm)


	a	b	h
50cm	24	500	55
60cm	24	600	55
70cm	24	700	55
80cm	24	800	55
90cm	24	900	55
100cm	24	1000	55
110cm	24	1100	55
120cm	24	1200	55
130cm	24	1300	55
140cm	24	1400	55
150cm	24	1500	55
200cm	24	2000	55





Ağırlık (gr)

1mt	380
-----	-----


Montaj Tipleri





Sabit Montaj

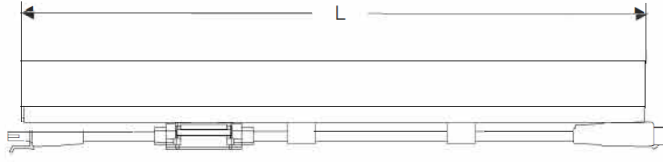


Sabit Montaj Ayağı




Kanal ile Sabit Montaj

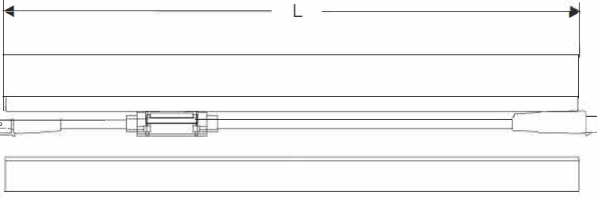

Alüminyum Kanal



Ayarlı Montaj



Ayarlı Montaj Ayağı

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 16.02.2018